

# ST

## SELECT TÜREN Einspannfüllungen

Vorteile liegen in Details

Türen mit Einspannfüllungen  
54 mm stark

**3** UMLAUFENDEN DICHTUNGEN  
im Rahmen und Flügel und  
vulkanisierten Eckausführungen


**3** VERSTELLBAREN 3 - TEILIGEN  
Rollentürbändern

**3** FACH HAKENVERRIEGELUNG,  
Dommass 45 mm und  
durchgehender  
Schließleiste aus Edelstahl

**3** mm STARKEN ALUMINIUM -  
Deckschichten aussen und innen  
mit  
**SPEZIELLER U-WERTSPERRE**  
im Falzbereich

**RC 3** serienmäßig  
**SICHERHEITSGARNITUR**  
zertifiziert nach EN 1906.  
Die Serie GA 190 mit serienmäßig  
integriertem  
Sicherheits - Kernziehschutz.

mit thermisch getrennter  
**ALUMINIUM - BODENSCHWELLE**  
im Farbton silberfarbig EV 1,  
Ausführung mit unsichtbarer  
Verschraubung

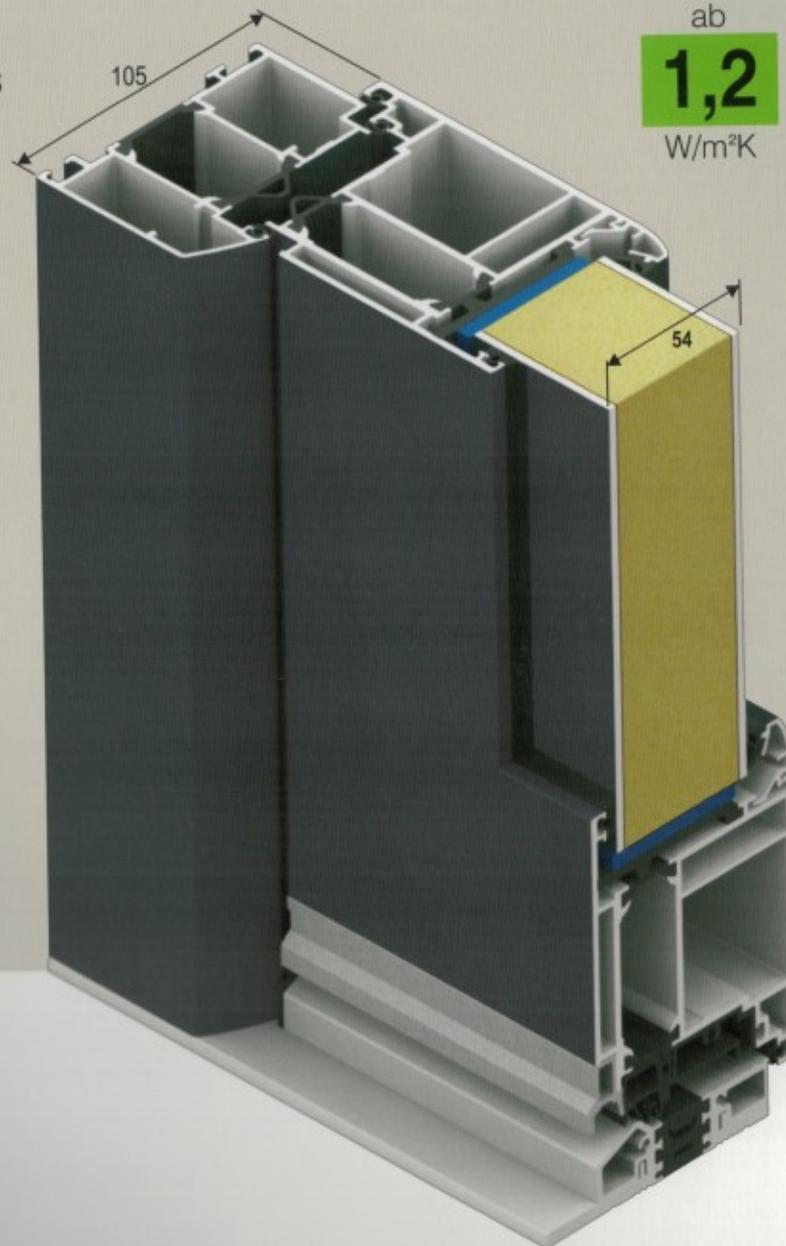


ab  
**1,2**  
W/m<sup>2</sup>K

**GA 190 S P**  
zertifiziert nach EN 1906,  
geeignet für

**RC 3**




**2** SCHEIBEN WÄRMESCHUTZGLAS  
(U-Wert=1,1 W/m<sup>2</sup>K) in  
Kombination mit Motiv -  
und Ornamentgläsern

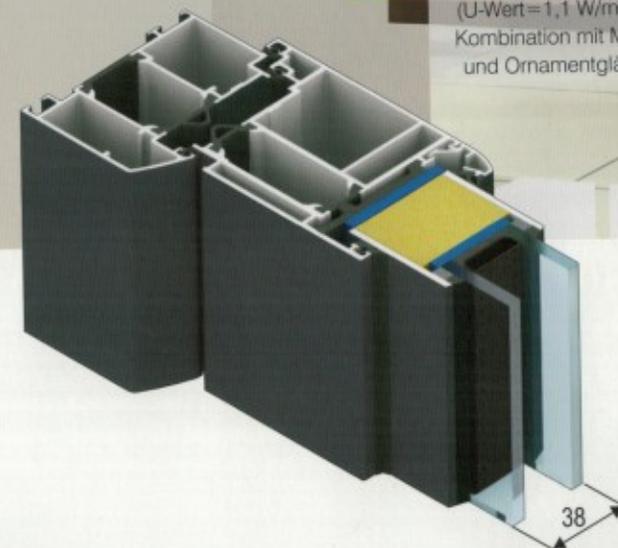


# PROFILKONSTRUKTIONEN UND TECHNISCHE HINWEISE

## Vorteile liegen in Details


Serienmäßig ist System Schüco AT 100 berücksichtigt.  
Im Falle, dass der Kunde  
AT 70, AT 100 S, AT 100 D, AT 100 P, AT 200 (gegen Aufpreis) wünscht,  
werden die Liefertermine nicht geändert.

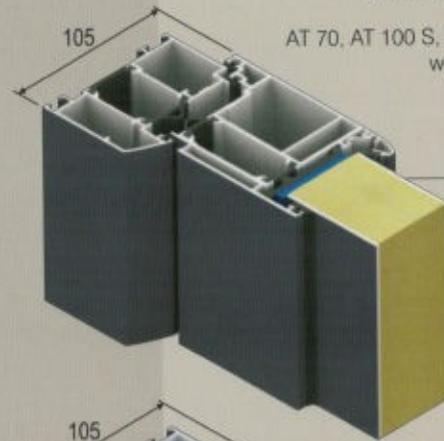


**AT 100**  
STANDARD FORM

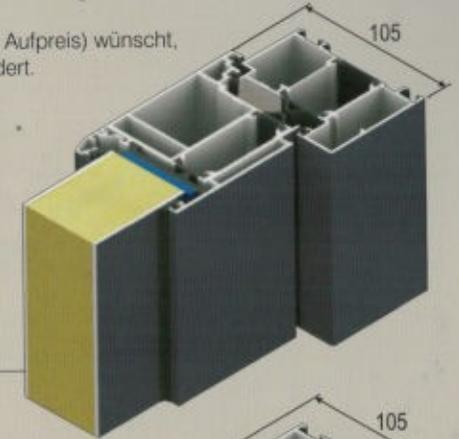


**AT 100 P**  
ECKIG LINE

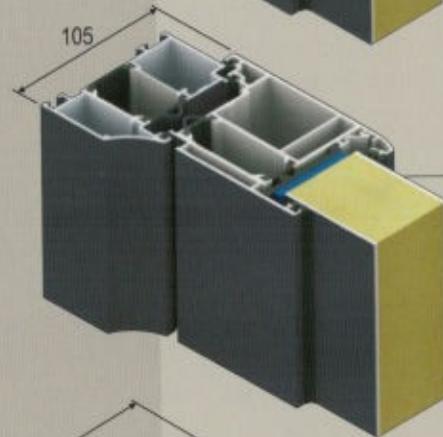


**AT 100 D**  
DESIGN FORM

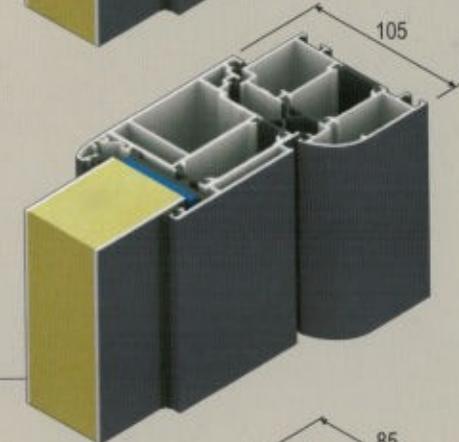

**AT 100 S**  
SOFTLINE FORM

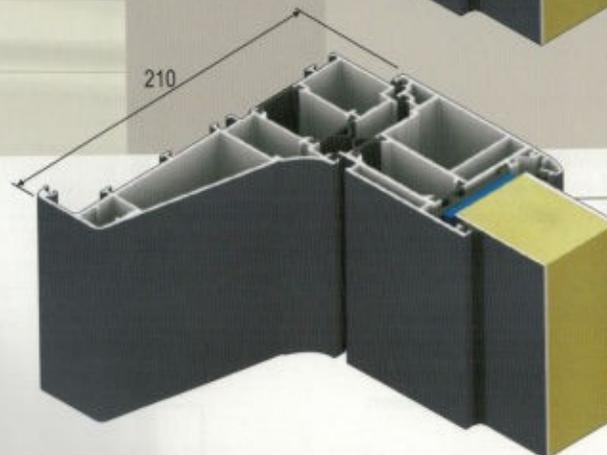

**AT 200**  
LAIBUNGSFORM

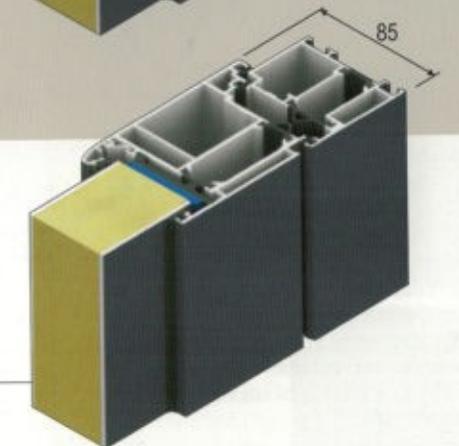

**AT 70**  
BÜNDIGE FORM  
AUSSEN

### UMWELT:

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und einfach zu pflegen, ein Werkstoff mit langer Lebensdauer. Aluminium ist präzise formbar für energiesparende Bauteile mit hoher Dichtigkeit, Schall- und Wärmedämmung. Von dem Mineral Bauxit, aus dem Aluminium gewonnen wird, verfügt die Erde über nahezu unerschöpfliche Vorkommen. Die Energie zur Aluminiumgewinnung wird weltweit zu über 60% aus umweltfreundlicher und immer wieder verfügbarer Wasserkraft gewonnen. Alt - Aluminium wird recycelt und behält im Wertstoffkreislauf seine originalen Qualitätseigenschaften. Beim Einschmelzen von Alt - Aluminium sind nur noch 5% des ursprünglichen Energieeinsatzes erforderlich. Bereits heute bestehen rund 35% des deutschen Aluminiumverbrauchs aus wiederverwertetem Aluminium. Der Anteil wächst ständig.

# AGI

## SELECT TÜREN

MIT EINSpanNFÜLLUNGEN  
OHNE ORNAMENTTRAHMEN



Option:  
**STOSSGRIFF  
FINGERSCAN**  
2 Relais  
mit 1000 Speicherungen

- 5-fach Bolzen-Schwenkriegel mit elektromechanischem Antrieb aus Edelstahl
- durchlaufende Schliessleiste
- FZG (Freilaut-Zylinder für Getriebebeschlosser) einschliesslich 6 Schlüsseln
- Fingerscan
- Sicherheitsrosette aussen
- Kabelübergang mit Steuerungseinheit

Sobald die Haustüre geschlossen wird, erfolgt die automatische Verriegelung. Die Entriegelung erfolgt entweder über Ihren Zylinderschlüssel oder komfortabel durch die Fingerprint Bedienung.

Zusätzlich ist der Schnellöffnungsmechanismus **GENIUS COMFORT** eingebaut, der eine einfache Öffnung der Genius über den Drücker an der Innenseite der Tür ermöglicht.

### AGS 1128

Edelstahl Applikationen bündig  
nur aussen  
Relief nur aussen

Zubehör  
Glasmotiv MS 5571  
Griff aussen ZAE 141 R

Farbe 70 784  
Hausnummer HE + HF  
Türspion BT 19 E  
Seitentell ST 01 / WG / 400  
Glasmotiv MS 5571 S



**GA 190 S P**  
zertifiziert nach EN 1906,  
geeignet für

**RC 3**